

# EVOMAX<sup>®</sup>

PHIM CÁCH NHIỆT Ô TÔ



PHIM BẢO VỆ SƠN THỂ HỆ MỚI



## GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI


### EVOMAX AUTO FILM CO.,LTD

Là một công ty thương hiệu phim ô tô chuyên nghiệp, sở hữu cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô lớn riêng, đội ngũ R&D và mạng lưới bán hàng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm như phim bảo vệ sơn ô tô, phim cách nhiệt cửa sổ, phim bảo vệ sơn màu cho các thị trường trên toàn thế giới.

Trong thập kỷ qua, nhờ chất lượng sản phẩm xuất sắc và sự đổi mới công nghệ liên tục, chúng tôi đã đạt được sự công nhận rộng rãi và xây dựng danh tiếng trên thị trường toàn cầu.

SINCE  
2015

# X-PCU LÀ GÌ

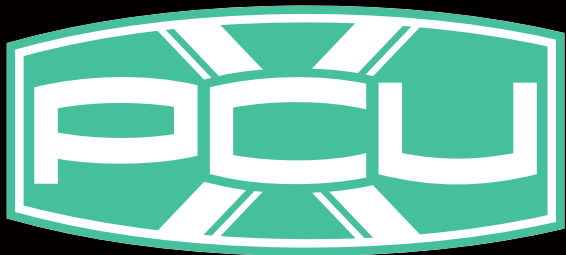

## PHIM BẢO VỆ SƠN DƯA TRÊN POLYCARBONATE THỂ HỆ MỚI

X-PCU (Polyurethane dựa trên Polycarbonate) không chỉ là một phiên bản nâng cấp của TPU truyền thống—đây là một vật liệu đã được tinh chế và sửa đổi cấu trúc được phát triển trên nền tảng TPU. Bằng cách tích hợp các thành phần polycarbonate, X-PCU đạt được cấu trúc composite đồng tích hợp, bán nhúng với lớp phủ chức năng. Bước đột phá về cấu trúc này cho phép X-PCU mang lại độ đàn hồi, độ bền và khả năng chống ố vàng đặc biệt—vượt qua các sản phẩm TPU truyền thống ở mọi chỉ số chính

REVOLUTIONARY TECH

## ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

### TÍCH HỢP LỚP PHỦ KHÔNG RẠN NỨT

- Các sản phẩm TPU truyền thống, được áp dụng thông qua quy trình phủ bằng dao, không hình thành liên kết tích hợp hoàn toàn với phim cơ sở—việc kéo giãn quá mức dẫn đến các vết nứt trên lớp phủ.
- Cấu trúc polycarbonate của X-PCU cho phép hình thành liên kết đồng tích hợp, bán nhúng giữa lớp phủ và chất nền, đảm bảo tính nguyên vẹn hoàn toàn ngay cả dưới sức căng cực độ.

## LỰA CHỌN CÁCH MẠNG CHO VIỆC BẢO VỆ SƠN Ô TÔ!



### PHIM BẢO VỆ SƠN THỂ HỆ MỚI



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Chống Tia UV

**EVOMAX**<sup>®</sup>

## ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỐT LÕI



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THẾ HỆ MỚI

### SỨC BỀN VƯỢT TRỘI VỚI ĐỘ LINH HOẠT TỐT

#### Kháng va đập & rách:

Sử dụng vật liệu polyurethane gốc polycarbonate, mang lại khả năng chống va đập vượt trội cùng với khả năng chống rách và trầy xước mà TPU truyền thống không thể sánh kịp

#### Linh hoạt & dễ lắp đặt:

Kết cấu mềm mại và dễ uốn cong giúp giảm đáng kể thời gian lắp đặt và hạ thấp chi phí nhân công, thích ứng liền mạch với các đường cong khác nhau của xe

SỰ BỀN BỈ VƯỢT TRỘI, TĂNG CƯỜNG TOÀN DIỆN  
VIỆC BẢO VỆ LỚP SƠN XE CỦA BẠN



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Chống Tia UV

EVOMAX<sup>®</sup>

## ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỐT LÕI

### KHẢ NĂNG CHỐNG NƯỚC & CHỐNG BÁM BẨN CAO CẤP

Bề mặt siêu kỵ nước tạo hiệu ứng “lá sen” — nước đọng thành giọt và tự lăn đi, mang lại khả năng tự làm sạch.

Khả năng chống bám bẩn và chống ăn mòn vượt trội trước các tác nhân hàng ngày, mưa axit và phân chim.

# LỚP PHỦ SIÊU KỶ NƯỚC VÀ KỶ DẦU GIÚP XE CỦA BẠN LUÔN MỚI LÂU HƠN

EV



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THẾ HỆ MỚI



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Cản Tia UV

EVOMAX<sup>®</sup>

## ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỐT LÕI



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THỂ HỆ MỚI

### ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI KẾT HỢP VỚI TÍNH LINH HOẠT

#### Kháng va đập & rách:

Sử dụng vật liệu polyurethane gốc polycarbonate, mang lại khả năng chống va đập vượt trội cùng với khả năng chống rách và trầy xước mà TPU truyền thống không thể sánh kịp

#### Linh hoạt & dễ lắp đặt:

Kết cấu mềm mại và dễ uốn cong giúp giảm đáng kể thời gian lắp đặt và hạ thấp chi phí nhân công, thích ứng liền mạch với các đường cong khác nhau của xe

ĐỘ BỀN VƯỢT TRỘI NÂNG CAO TOÀN DIỆN KHẢ NĂNG  
BẢO VỆ LỚP SƠN XE CỦA BẠN



Chống Trầy Xước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Cản Tia UV

EVOMAX<sup>®</sup>

## ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ CỐT LÕI



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THẾ HỆ MỚI

## HIỆU SUẤT CHỐNG Ồ VÀNG VƯỢT TRỘI

Dữ liệu nhà máy cho thấy tuổi thọ tiềm năng lên đến 20 năm.

Dựa trên hiệu suất này, nhiều nhà sản xuất cung cấp bảo hành lên đến 15 năm—vượt xa tiêu chuẩn ngành là 10 năm.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH TOÀN CẦU ĐƯỢC CUNG CẤP



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Cân Tia UV

EVOMAX<sup>®</sup>

X-PCU75

PHIM BẢO VỆ SƠN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Độ dày                     | 7.5 mil      |
| Chất liệu                  | XPCU         |
| Keo dán                    | Ashland      |
| Lớp phủ trên cùng          | SESC Coating |
| Keo bóng                   | >95 GU       |
| Độ bám dính                | 1.9N/cm      |
| Cường độ kéo dãn           | 24 Mpa       |
| Độ bền kéo                 | 45 Mpa       |
| Độ dãn dãn khi đứt         | 560%         |
| Khả năng chịu nhiệt tối đa | 100°C        |
| Kích thước cuộn            | 1.52M x15M   |

Lưu ý:

- 1.Thông tin trong catalouge này chỉ mang tính tham khảo chung và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- 2.Hiệu suất thực tế của sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường, phương pháp sử dụng và bảo trì
- 3.Việc lắp đặt không đúng cách, sử dụng sai mục đích hoặc thiếu bảo trì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và không được bảo hành.



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THẾ HỆ MỚI



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Chống Tia UV

EVOMAX®

# X-PCU85 PHIM BẢO VỆ SƠN

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Độ dày                     | 8.5 mil      |
| Chất liệu                  | XPCU         |
| Keo dán                    | Ashland      |
| Lớp phủ trên cùng          | SESC Coating |
| Keo bóng                   | >95 GU       |
| Độ bám dính                | 1.9N/cm      |
| Cường độ kéo dãn           | 26 Mpa       |
| Độ bền kéo                 | 45 Mpa       |
| Độ dãn đàn khi đứt         | 590%         |
| Khả năng chịu nhiệt tối đa | 100°C        |
| Kích thước cuộn            | 1.52M x15M   |

Lưu ý :

- 1.Thông tin trong catalouge này chỉ mang tính tham khảo chung và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- 2.Hiệu suất thực tế của sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường, phương pháp sử dụng và bảo trì
- 3.Việc lắp đặt không đúng cách, sử dụng sai mục đích hoặc thiếu bảo trì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và không được bảo hành.



PHIM BẢO VỆ SƠN  
THẾ HỆ MỚI



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Chống Tia UV



# X-PCU95

# PHIM BẢO VỆ SƠN


|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Độ dày                     | 9.5 mil      |
| Chất liệu                  | XPCU         |
| Keo dán                    | Ashland      |
| Lớp phủ trên cùng          | SESC Coating |
| Keo bóng                   | >95 GU       |
| Độ bám dính                | 2.1 N/cm     |
| Cường độ kéo dãn           | 30 Mpa       |
| Độ bền kéo                 | 45 Mpa       |
| Độ dãn dãn khi đứt         | 605%         |
| Khả năng chịu nhiệt tối đa | 110°C        |
| Kích thước cuộn            | 1.52M x15M   |

Lưu ý :

1.Thông tin trong catalouge này chỉ mang tính tham khảo chung và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

2.Hiệu suất thực tế của sản phẩm có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện môi trường, phương pháp sử dụng và bảo trì

3.Việc lắp đặt không đúng cách, sử dụng sai mục đích hoặc thiếu bảo trì có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và không được bảo hành.

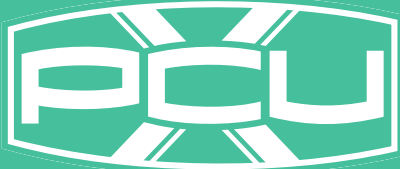

## PHIM BẢO VỆ SƠN THẾ HỆ MỚI



Chống Trầy Sước



Tự Phục Hồi



Chống Bám Nước



Cảm giác mượt mà



Tăng Độ Bóng



Căn Tia UV



EVOMAX<sup>®</sup>  
*Auto Film*