

GÓI BẢO DƯỠNG CHUYÊN SÂU

BẢO DƯỠNG PPF CAO CẤP

Phục hồi & phủ ceramic bảo vệ · Premium Care

TRỌN GÓI CAO CẤP

3.000.000Đ

Khuyến dùng khi xe đã sử dụng **trên 18 tháng** – hoặc bề mặt PPF bị **tác động xấu cực lớn**.

MỤC ĐÍCH

Phục hồi **độ trong & bóng** cho phim đã xỉn/ố, tái lập lớp **bảo vệ ceramic**.

KHI NÀO

Phim bị **ố khoáng, xỉn mờ**, mất kỵ nước, hoặc hết hạn lớp phủ.

CHUẨN BỊ

Như gói tiêu chuẩn + **máy phục hồi** (khi cần) · **ceramic chuyên PPF** · khu vực sạch bụi.

01



RỬA XE

Rửa kỹ **2 xô**, pH trung tính, xả sạch cát bụi trước khi chạm khăn.**LƯU Ý** Xe để nguội, trong bóng râm.

XỬ LÝ NHỰA ĐƯỜNG & KEO

3M 08987 / TAR REMOVER

Xử lý vết **nhựa đường, keo dán, băng dính** bám trên phim; lau sạch bằng microfiber.**LƯU Ý** Chỉ chấm điểm bám; lau & xả sạch ngay.

SẢN PHẨM

3M 08987

Tẩy keo & nhựa

02

03



SẢN PHẨM

275300

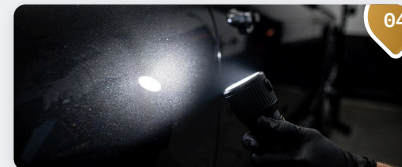
Tẩy ố nước

TẨY Ố NƯỚC / KHOÁNG

SONAX PROFILINE 275300

Lau dung dịch lên **vùng ố nước/khoáng**, để tác dụng ngắn rồi lau & xả sạch. Chỉ làm vùng có ố.**LƯU Ý** Test trước, KHÔNG để khô, tránh mép phim, xả kỹ.

KIỂM TRA PPF

Soi đèn kiểm tra: mép phim, bong/rộp, xước, ố, **độ mờ/xỉn**. Ghi phiếu, quyết định mức phục hồi.**LƯU Ý** Đánh giá có cần phục hồi & phủ lại không.

04

05



SẢN PHẨM

400100

PPF+Vinyl Polish

PHỤC HỒI BỀ MẶT

SONAX XTREME 400100

Đánh phục hồi **làm trong**, giảm xỉn/mờ & xước nhẹ trên bề mặt phim, dùng **lực nhẹ** đúng loại cho PPF.**ÁP DỤNG KHI** PPF bị xỉn · nhiều vết xước PPF không tự phục hồi · bề mặt mất độ trong.

SẢN PHẨM

279000

Ceramic Coating PPF

06

PHỦ CERAMIC BẢO VỆ

SONAX PROFILINE 279000

Bề mặt **khô & sạch tuyệt đối**, phủ đều lớp **ceramic chuyên PPF** tăng độ bền & kỵ nước.**LƯU Ý** Phủ mỏng, đều, lau hết vệt; tránh phủ thừa.

07



SẢN PHẨM

398241

PPF+Vinyl Detailer

HOÀN THIỆN

SONAX 398241

Lau hoàn thiện tạo **bóng & kỵ nước**, kiểm tra tổng thể trước khi bàn giao.**LƯU Ý** Khăn phủ riêng, sạch tuyệt đối.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG

AN TOÀN LỚP PHIM – BẮT BUỘC TUÂN THỦ

- Chỉ dùng sản phẩm ghi rõ **an toàn cho PPF / decal**.
- Waterspot 275300**: test trước, không để khô, tránh mép phim.
- Ceramic 279000**: bề mặt phải **khô & sạch tuyệt đối**, phủ mỏng, lau hết vệt.
- 3M 08987** & dung môi: chỉ chấm **điểm bám**, không xịt tràn diện rộng.
- Polish 400100**: lực nhẹ, KHÔNG đánh bóng mạnh trên PPF (phim mềm hơn sơn).
- Không cạy/bóc **mép phim**; không thao tác khi bề mặt **nóng / nắng gắt**.